Werkzeugschrank mit 2 Türen

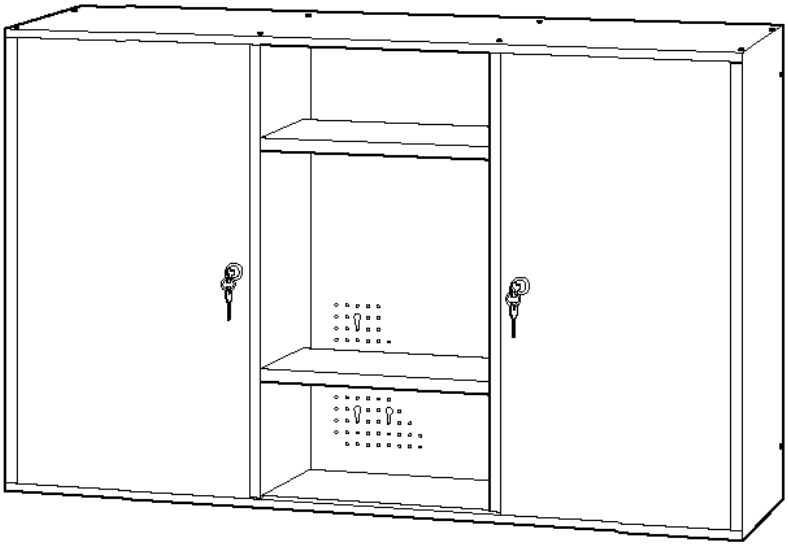

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- ein offenes Regalfach
- 2 abschließbare Türen
- 2 Einlegeböden
- Lochwände mit Euro Rastung
- 4 Haken 145 mm

Sicherheitshinweis:

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage des Hängeschrankes Handschuhe zu tragen.

Verpackungsinhalt

Pos.	Stück	
1	2 x	
3	1 x	
4	1 x	
5	1 x	
6	1 x	
7	3 x	
10	1 x	
11	1 x	
12	2 x	
14a	2 x	

Pos.	Stück		
20	4 x		
22	2 x		
23	4 x		M 4
24	2 x		M 4
25	16x		M 5 x 8 mm
26	16 x		M5
27	16 x		Ø 5,3 mm
28	4 x		Niete für Tür
29	4 x		Ø 4,2 mm

Montageanleitung

Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit aller Teile.

Empfohlenes Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8mm
- Sicherheitshandschuhe

Wir bitten Sie zu Anfang alle Schraubverbindungen nur leicht zu befestigen,
damit am Ende der Montage eine Justierung möglich ist.

Arbeitsschritt 1:

Montieren Sie die äußeren Wände (3 und 4) und die rechte und linke Lochwand (7).

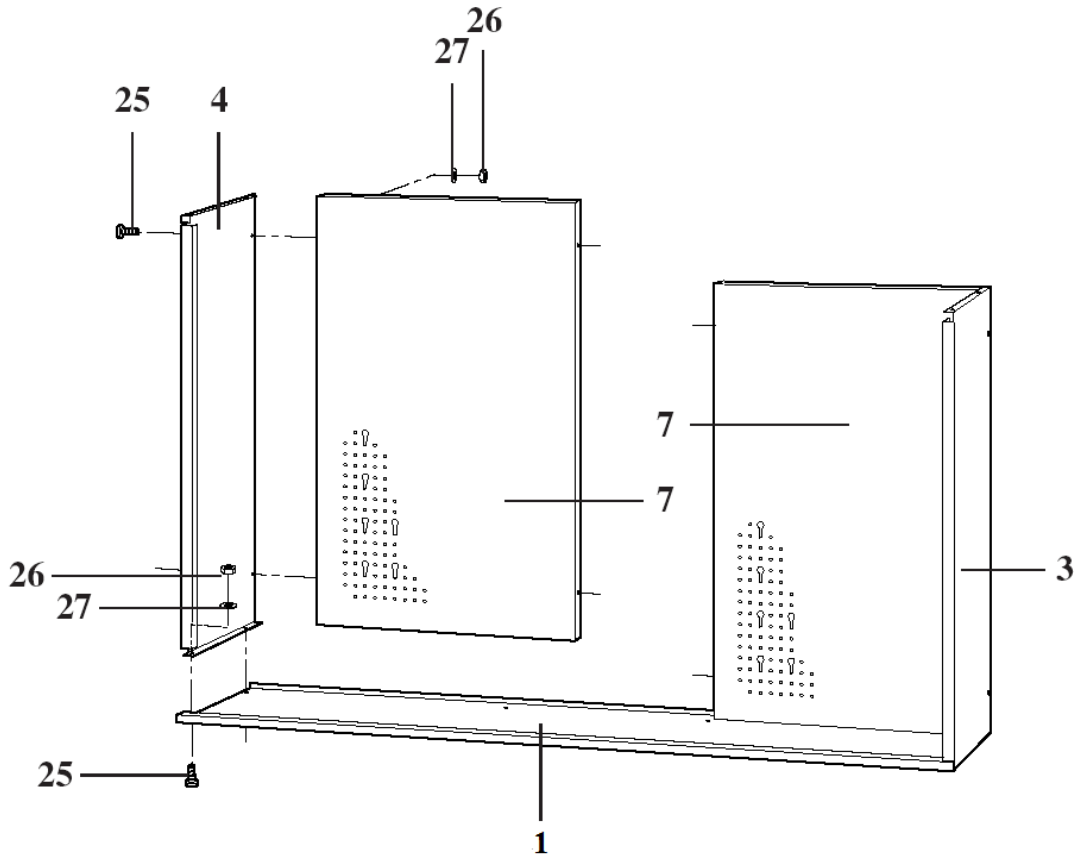

Arbeitsschritt 2:

Montieren Sie die Wandhaken (14a) an den beiden äußeren Lochwänden (7) des Hängeschrankes.

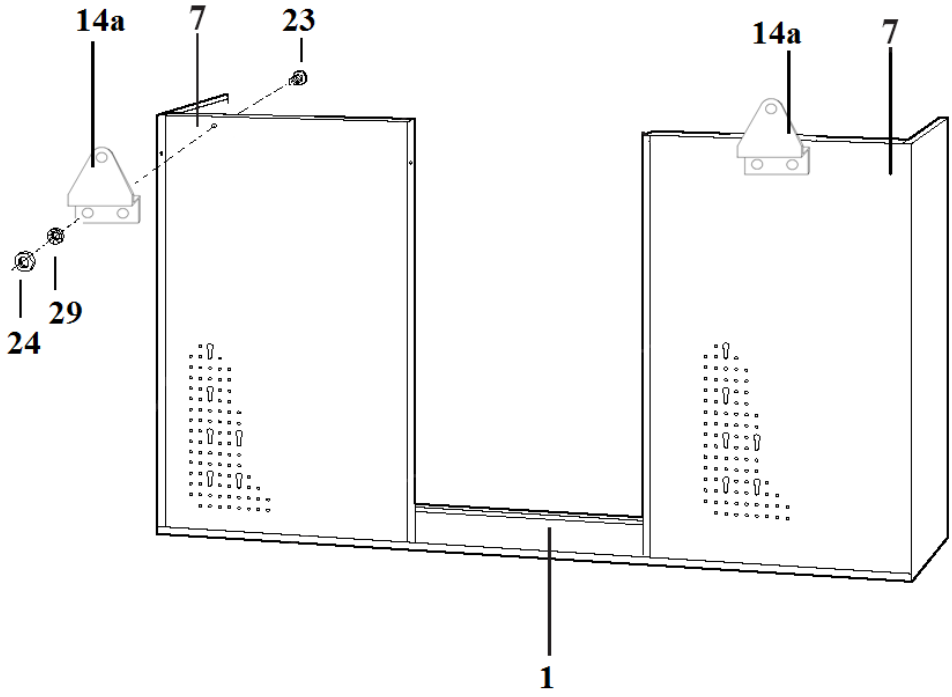

Arbeitsschritt 3:

Montieren Sie, die fehlende Rückwand (7) und die Zwischenwände (5 und 6).

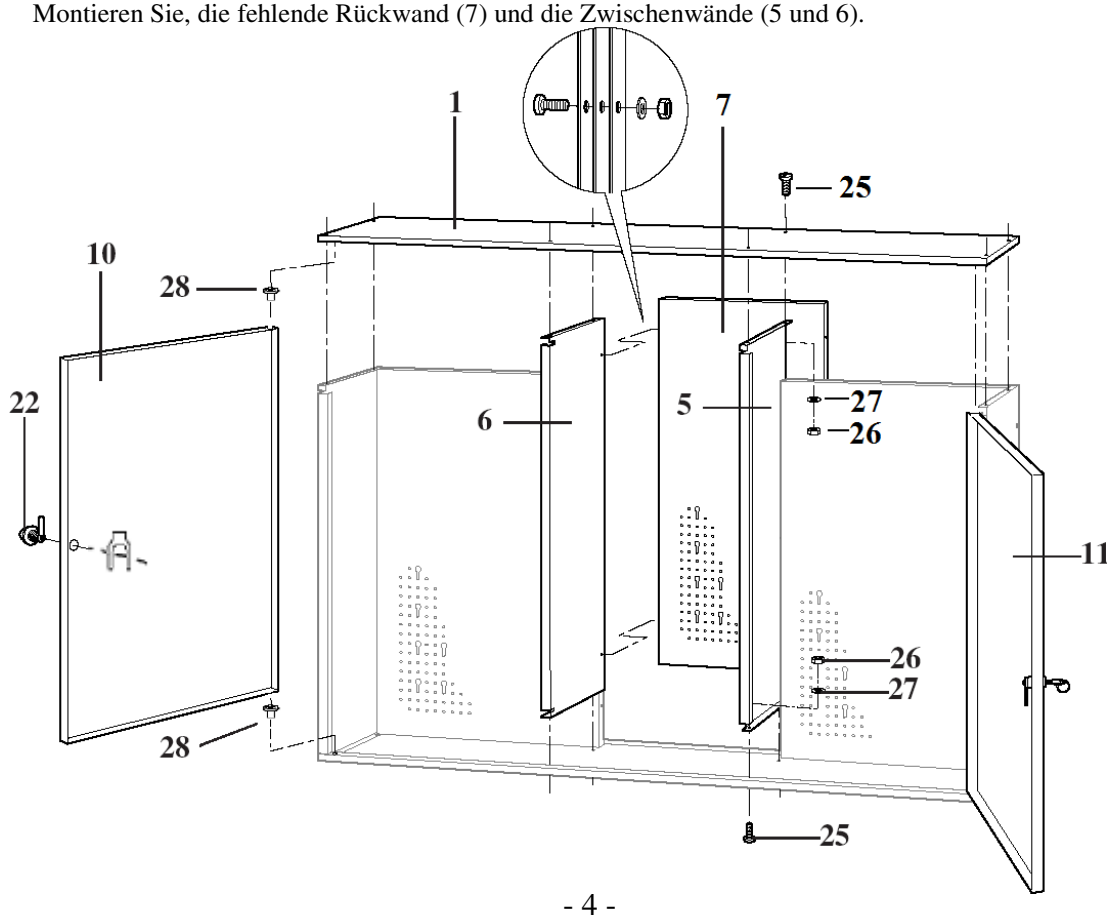

Arbeitsschritt 4:

Montieren Sie die Einlegeböden (12) mit Hilfe der Haken (20) an die vorgesehenen Stellen.

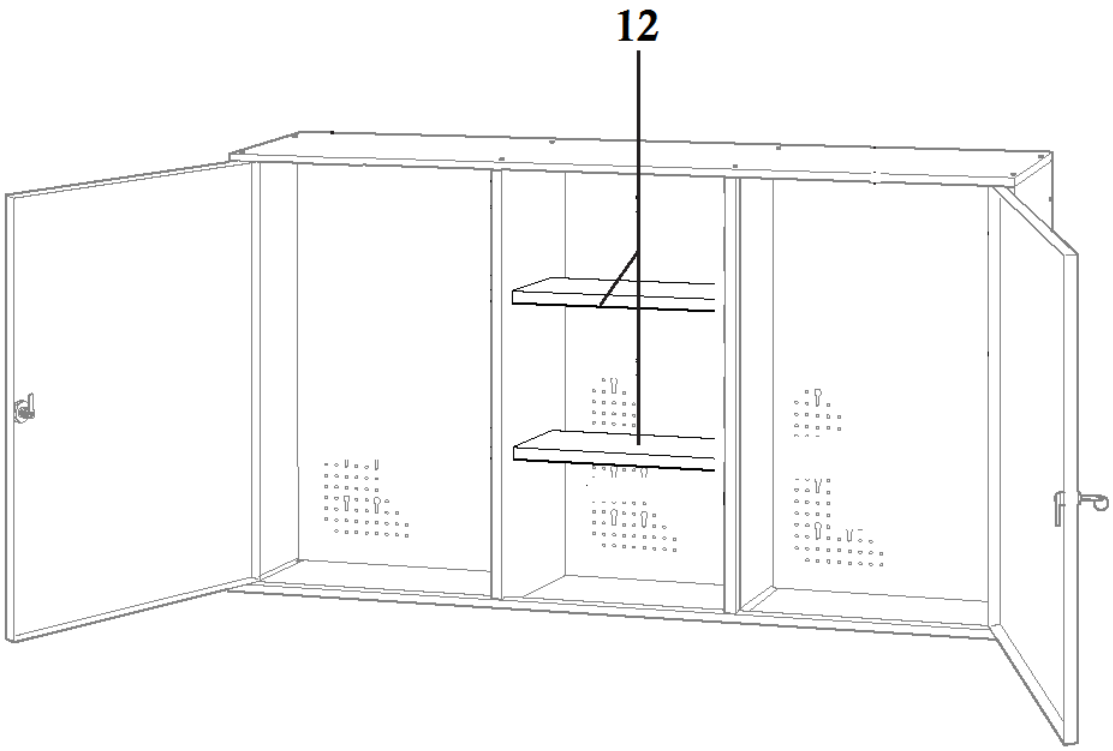

Wichtig!

Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit.

Sicherheitshinweis

Der Hängeschrank dient ausschließlich der Aufbewahrung von Werkzeug.

Hersteller:

Intertech Handels- und Vertriebs GmbH
Gewerbestr. Süd 44
41812 Erkelenz